

Elektrische vorkheftruck

40/45/50B-9



EEN NIEUW HOOGTEPUNT IN KLANTTEVREDENHEID

Batterij-vorkheftruck met robuuste AC-technologie


Hyundai introduceert met trots de nieuwe 9-serie batterij-vorkheftrucks - een serie krachtige vierwielvorkheftrucks met contragewicht en tal van upgrades voor betere prestaties en een hogere productiviteit. Daartoe behoren een krachtig dubbel aandrijvingssysteem, gemakkelijker onderhoud en een royale, volledig uitgeruste bestuurderscabine met uitstekend zicht.




Productiviteit & efficiëntie

SOEPELE, EFFICIËNTE
PRESTATIES OM UW
PRODUCTIVITEIT TE VERHOGEN

Het robuuste en toch compacte ontwerp van de 9-serie staat bol van de technologische kenmerken die zorgen voor een soepele, stille werking en optimale prestaties. Het krachtige dubbele aandrijfsysteem verbetert de wendbaarheid en stabiliteit, zodat operatoren het maximale uit elke werkdag kunnen halen. Het systeem is gekoppeld aan een krachtige AC-motor die de efficiëntie verbetert en het onderhoud tot een minimum beperkt.

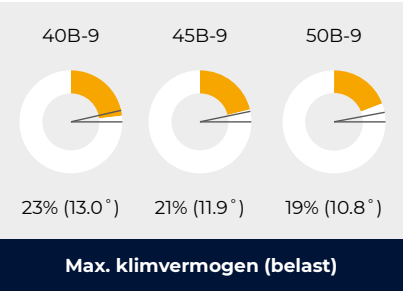

Uitstekend klimvermogen en rijsnelheid
Naast een goede stabiliteit bieden de machines uit de 9-serie een uitstekend klimvermogen en een hoge rijsnelheid op ruw terrein en hellingen.

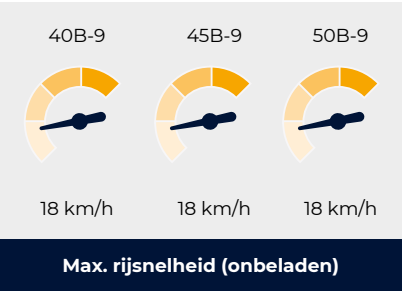

Curve Control
Het Curve Control-systeem beperkt de rijsnelheid op basis van de draaicirkel, zodat de draaimanoeuvres soepel en nauwkeurig zijn.



Krachtig dubbel aandrijvingsysteem
Het systeem met dubbele aandrijvingsmotoren bestaat uit twee apart geregelde geluidsarme motoren die garant staan voor een uitstekende trekkracht en een korte draaicirkel. Het systeem levert krachtige prestaties, zelfs op oneffen wegen en verbetert de logistieke efficiëntie in krappe ruimtes.



Prestaties op maat voor verschillende bedrijfsomstandigheden
Verschillende werkstanden optimaliseren de prestaties van de vorkheftruck op basis van parameters als bedrijfsnelheid, maximale werktijd en vaardigheid van de operator.
H: Hoge vermogensstand met hoge rij- en hefsnelheden
N: Normale modus met evenwichtige prestaties en energieverbruik
E: Economische modus waarmee de batterijgebruiksduur wordt gemaximaliseerd



Krachtige, zuinige AC-motor
De ingesloten aandrijving en de pompmotor met AC-technologie combineren kracht, hoge duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. De borstelloze AC-motoren verhogen de efficiëntie terwijl ze tegelijkertijd de eigendomskosten verlagen.



Systeem voor automatische horizontaalstelling van de vorken
Deze functie zorgt ervoor dat de mastkanteling soepel stopt wanneer de vorken horizontaal staan, waardoor productiviteit en veiligheid verbeteren.



Fingertip-bedieningshendel en verstelbare armsteunen
De elektrische bedieningshendel maakt de bediening bijna moeiteloos. De ergonomisch ontworpen armsteunen kunnen omhoog en omlaag en naar voren en naar achteren worden versteld, zodat ze aan verschillende lichaamslengten kunnen worden aangepast en vermoeidheid verminderen.



Rijrichtings- en claxonknoppen op de hendel
Een elektronische rijrichtingsschakelaar en een secundaire claxonschakelaar zijn op de hendel van de hydraulische hefvoorziening aangebracht voor snel en nauwkeurig manoeuvreren.

Bedrijfscomfort

ERGONOMISCH COMFORT
EN SNEL, GEMAKKELIJK
ONDERHOUD

Het ergonomische ontwerp geeft voorrang aan een comfortabele bedieningspositie met gemakkelijke toegang tot de meest essentiële bedieningselementen. Daarnaast richtten we ons ook op een gemakkelijke bewaking van de machine en toegang voor onderhoud om uitvaltijd te minimaliseren, waardoor operatoren zich kunnen richten op het uit te voeren werk.



Royale, volledig uitgeruste cabine.
De ergonomisch ontworpen bedieningsruimte biedt meer ruimte voor de bestuurder en tevens een breed zichtveld vanaf de stoel. Hij is uitgerust met soepel werkende, gemakkelijk te bedienen hendels en pedalen, een kantelbaar stuurwiel, een geveerde stoel en een groot multifunctioneel dashboard en display. Dankzij de 12V-voedingsaansluiting kunnen bestuurders externe apparaten opladen en van stroom voorzien.



- 3,5"-LCD-kleurenmonitor**
De LCD-kleurenmonitor vereenvoudigt de controle en verbetert de efficiëntie door informatie te tonen over de snelheid en de stand van het gaspedaal, de stuurhoek, de rijrichting en de bedrijfsmodus. Het toont tevens bedieningsfouten, systeemfouten, batterijniveau, urenmeter en verschillende andere gegevens, waardoor de operator de vorkheftruck in een optimale bedrijfstoestand kan houden en de onderhoudsplanning kan vereenvoudigen.
- Functies van de hoofdmonitor
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Geavanceerde LCD-monitor | 7 Waarschuwingslampje onderhoud |
| 2 Positie van het stuurwiel en de rijrichting | 8 Omhoog bewegen |
| 3 Schildpadmodus | 9 ESC |
| 4 Snelheid (digitaal) | 10 Menu/Naar links |
| 5 Laadniveau-indicator batterij | 11 Prestatie/Naar rechts |
| 6 Waarschuwingslampje hoge temperatuur | 12 Invoeren (Enter) |
| | 13 Schildpad/Omlaag bewegen |



Snelheidsafhankelijke besturing
De stuurhoeksensor toont de rijrichting van de machine op het scherm. De snelheid van de heftruck wordt verlaagd naarmate de stuurhoek toeneemt.



Geoptimaliseerde pedaalpositie en vloermat
Het gas- en het rempedaal zijn gepositioneerd voor optimale ergonomie.



Gemakkelijk batterijonderhoud
De batterijdeksel opent volledig voor een verbeterde toegang. De deksel is uitgerust met vergrendelende gasveren voor veilig en gemakkelijk onderhoud.



Remoliereservoir met niveausensor
Het verbeterde remoliereservoir dat zich links bovenin het dashboard bevindt, is uitgerust met een elektronische niveausensor die de operator waarschuwt met een hoorbaar alarm wanneer het niveau te laag is.



Verstelbare stuurkolom
De stuurkolom kan met behulp van een enkele hendel worden aangepast aan de voorkeurspositie van de operator.




Grammer-stoel
De 9-serie is uitgerust met een brede, hoogwaardige Grammer-stoel waardoor de operator comfortabel kan werken en minder snel vermoeid raakt. De vering, armsteunen en rugleuning zijn verstelbaar en stoelverwarming kan als optie worden geïntegreerd.

OPTIE

Veiligheid


UITGEBREID ZICHT EN VERBETERDE VEILIGHEIDSEIGENSCHAPPEN

Met een uitstekend zicht rondom, een panoramische spiegel en een optionele achteruitrijcamera is de 9-serie ontworpen om operatoren te helpen productief te werken op een ongevalvrije werkplek.

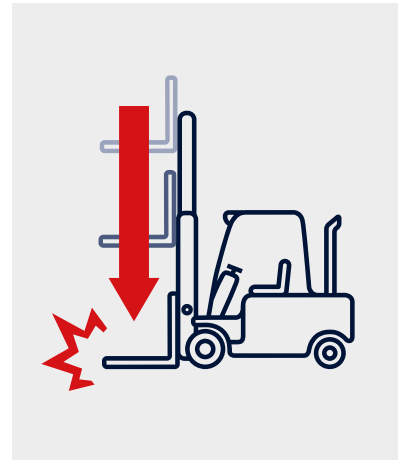

Verhoogde vorkveiligheid

De klep voor de omlaagregeling handhaaft een gecontroleerde neerlaatsnelheid terwijl de vorken omlaag worden gelaten. De klep voor de omlaagbeveiliging voorkomt dat de vorken plotseling omlaag vallen als de hydraulische leiding wordt beschadigd.

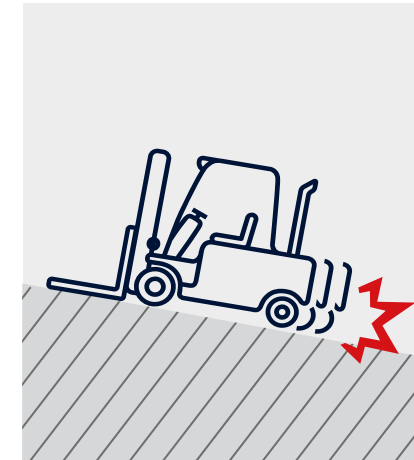

Anti-terugrolsysteem

Vorkheftrucks uit de 9-serie zijn uitgerust met een anti-terugrolsysteem dat voorkomt dat ze van een helling achteruitrollen en het biedt uitzonderlijke wegrijmogelijkheden.




Operator Presence Sensing System (OPSS)

OPSS detecteert wanneer de operator niet in zijn stoel zit en vergrendelt automatisch de hydraulische hef- en kantelbedieningselementen en de rijfunctie.

Snelheidsbegrenzer

Afhankelijk van de werkomgeving kan de maximumsnelheid via het instrumentenpaneel worden ingesteld tussen 10 km/h en 1 km/h.

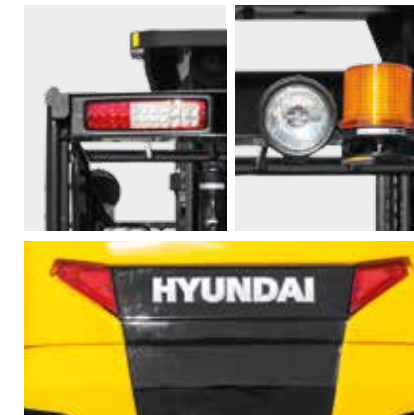

Schildpadmodus

De schildpadmodus kan worden geselecteerd voor smalle of drukke ruimtes om automatisch de rijnsnelheid naar een vooraf ingestelde waarde te verlagen.

Ledlampen en reflectors achter

Ledcombinatielampen met een lange levensduur en halogeen-koplampen verhogen de bedrijfsefficiëntie door een helder zicht te bieden onder alle omstandigheden. De reflectors achter die op het contragewicht zijn gemonteerd, verhogen de veiligheid voor bestuurder en machine.

Robuuste veiligheidskooi

De veiligheidskooi overtreft de EEG- en ANSI-eisen en biedt uitstekende bescherming zonder het zicht te belemmeren.



Uitstekend zicht vanaf de bestuurdersstoel

De hefcilinderindeling is geoptimaliseerd om de operator een goed zicht te bieden. Een panoramaspiegel biedt een breder zicht tijdens achteruitrijden en een achteruitrijcamera kan als optie worden toegevoegd om de veiligheid verder te verbeteren.

Machinepresentatie

40/45/50B-9

Productiviteit & efficiëntie

- Dubbele aandrijvingsmotoren voor krachtige, nauwkeurige rijprestaties
- Prestatie geoptimaliseerd voor verschillende werkomstandigheden
- Royale, ergonomisch ontworpen operatorruimte
- Fingertip-bediende minihendels **OPTIE**
- Ergonomisch ontworpen rijrichtings- & claxonschakelaar bevinden zich op de hydraulische bedieningselementen
- Automatische horizontaalstelling van de vorken **OPTIE**
- Laadgewichtindicator **OPTIE**

Veiligheid

- Snelheidsafhankelijke feedback van de besturing verhoogt de rijstabiliteit
- Curve Control verlaagt de rijsnelheid bij het maken van een bocht
- Anti-terugrolfunctie voorkomt achteruit rollen op een helling
- Instelling van de maximale rijsnelheid
- Operator Presence Sensing System (OPSS)



Duurzaamheid & betrouwbaarheid

- Ingesloten aandrijving en pompmotor
- Borstelloze AC-motoren

Comfort

- Grammer-stoel standaard
- 3.5"-kleuren-LCD-monitor

Gemakkelijk onderhoud

- Gemakkelijk bereikbare batterij
- Zijdelingse batterij-uitbouw
- Elektronische remoliesensor
- Slim display toont alarmeringen en waarschuwingen bij storingen in het elektrische systeem

Onderdelen & garanties

ORIGINELE ONDERDELEN EN GARANTIES VAN HYUNDAI: DE BESTE MANIER OM UW INVESTERING TE BESCHERMEN

Originele onderdelen, accessoires en garantieprogramma's van Hyundai zijn speciaal ontwikkeld om uw investering optimaal te laten renderen. Zij verhogen de bedrijfszekerheid en handhaven prestaties, comfort en gemak die in uw materieel zijn geïntegreerd.



Toonaangevend in standaardgaranties voor batterij-vorkheftrucks!

Hyundai-garanties zijn ontwikkeld om u de dekking te bieden die u nodig hebt om uw bedrijf met vertrouwen en gemoedsrust te kunnen uitbreiden.

Beste standaardgaranties in de branche

Als extra geruststelling en om verzekerd te zijn van maximale klanttevredenheid, bieden wij alle nieuwe batterij-modellen aan met de beste standaardgaranties in de branche.

De standaardgarantie van de vorkheftruck biedt u dekking voor twee jaar of 3000 uur, wat het eerst wordt bereikt.

Optionele en uitgebreide garantieperioden

Naast deze standaarddekking zijn er optionele en verlengde garantieperioden beschikbaar, zodat u nog langer kunt profiteren van een volledige garantiedekking, en zelfs gedurende de volledige levensduur van uw vorkheftruck.*

Standaardgarantie vorkheftruck*
2.jaar of 3000 uur, wat het eerst bereikt wordt.

Originele onderdelen van Hyundai

Originele onderdelen van Hyundai zijn exact gelijk aan de geïnstalleerde onderdelen toen uw machine de fabriek verliet. Ze worden onderworpen aan rigoureuze kwaliteitscontroles en tests om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de strikte Hyundai-eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Behalve de verlaging van de uitvaltijden, bent u tevens verzekerd van topprestaties bij alle werkzaamheden. In het magazijn van 13.000 m² **beschikt Hyundai over 96% van alle originele onderdelen.** Dankzij een van de meest geavanceerde, geautomatiseerde magazijnsystemen in Europa kunnen wij de beschikbaarheid en de efficiënte levering van al onze originele onderdelen garanderen.

Een netwerk waarop u kunt vertrouwen

HCEE staat borg voor een snelle, betrouwbare interventie om uw materieel op betrouwbare wijze in bedrijf te houden. Dankzij het **uitgebreide dealernetwerk in heel Europa zijn we altijd in de buurt om een tijdige en efficiënte oplossing te kunnen bieden.** Daarnaast garanderen we een 24-uurs levering binnen ons Europese dealernetwerk.

* Voorwaarden van toepassing. Bespreek de optimale oplossing voor uw wensen met uw dealer.




SPECIFICATIES

Identificatie				
1.1	Fabrikant		HYUNDAI	
1.2	Model		40B-9	45B-9 50B-9
1.3	Aandrijving: elektrisch (batterij of lichtnet), diesel, benzine, lpg		Elektrisch	Elektrisch Elektrisch
1.4	Type bediening: handmatig, lopend, staand, zittend, orderverzamelaar		Stoeltype	Stoeltype Stoeltype
1.5	Laadcapaciteit/nominale last	Q kg	4000	4500 4990
1.6	Afstand ladingmiddelpunt	c mm	500	500 500
1.8	Afstand lading, midden van rijas t.o.v. vork	x mm	535	535 540
1.9	Wielbasisafstand	y mm	2025	2025 2025

Gewichten				
2.1	Bedrijfsgewicht (inclusief de batterij)	kg	6855	7345 7805
2.2	Aslast, beladen voor/achter	kg	9548 / 1307	10.456 / 1389 11.332 / 1463
2.3	Aslast, onbeladen voor/achter	kg	3504 / 3351	3656 / 3689 3779 / 4026

Banden & chassis				
3.1	Bandtype: massief (V), superelastisch (SE), luchtband (P), polyurethaan (PE)		SE, P	SE, P SE, P
3.2	Bandenmaat voor (ø x breedte)		250-15	250-15 28×12.5-15
3.3	Bandenmaat achter (ø x breedte)		23×9-10	23×9-10 23×9-10
3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen)		2×/2	2×/2 2×/2
3.6	Spoorbreedte, voor	mm	1114	1114 1114
3.7	Spoorbreedte, achter	mm	1098	1098 1098

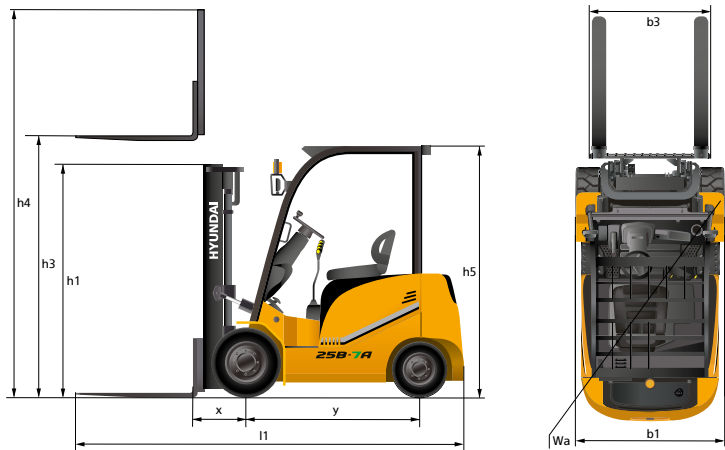

Afmetingen				
4.1	Kanteling mast/vorkenbord vooruit/achteruit	graden	6/10	6/10 6/10
4.2	Verlaagde masthoogte	h1 mm	2225	2225 2225
4.3	Vrije hefhoogte	h2 mm	120	120 120
4.4	Hefhoogte	h3 mm	3020	3020 2920
4.5	Uitgeschoven masthoogte	h4 mm	4224	4224 4135
4.7	Hoogte veiligheidskooi (cabine)	h5 mm	2320	2320 2320
4.8	Stoelhoogte/stahoogte	h7 mm	1285	1285 1285
4.12	Koppelhoogte	h10 mm	460	460 460
4.19	Totale lengte	l1 mm	4215	4215 4260
4.20	Lengte tot hiel van vorken	l2 mm	2995	2995 3040
4.21	Totale breedte	b1 mm	1376	1376 1424
4.22	Vorkafmetingen (lengte x breedte x dikte)	mm	50×122×1070	50×150×1070 50×150×1070
4.23	Vorkenbord ISO 2328		I II /A	I II /A I II /A
4.24	Breedte vorkenbord	b3 mm	1376	1376 1376
4.31	Bodemvrijheid, onder mast	m1 mm	160	160 165
4.32	Bodemvrijheid, midden van voertuig	m2 mm	150	150 155
4.34.1	Breedte overdwars (pallet 1000 x 1200)	As1 mm	4405	4405 4445
4.34.2	Gangbreedte voor pallets 800 x 1200 overdwars (b x l)	As2 mm	4605	4605 4645
4.35	Minimale draaicirkel	Wa mm	2670	2670 2705

Prestatiegegevens				
5.1	Rijsnelheid, beladen/onbeladen (80 V)	km/h	18 / 18	18 / 18 18 / 18
5.2	Vorkhefsnelheid, beladen/onbeladen (80V)	mm/s	360 / 520	330 / 500 320 / 450
5.3	Vorkneerlaatsnelheid, beladen/onbeladen	mm/s	500 / 450	500 / 450 500 / 420
5.6	Max. trekkracht trekstang, beladen/onbeladen	N	28.185 / 29.075	28.662 / 29.003 28.558 / 28.469
5.8	Klimvermogen, beladen	% (°)	23 (13.0)	21 (11.9) 19 (10.8)
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch	Hydraulisch Hydraulisch

Elektrische motor				
6.1	Aandrijfmotor, 60 min. nominaal (80V)	kW	10.0×2	10.0×2 10.0×2
6.2	Hydraulische motor, 15% nominaal (80V)	kW	28	28 28
6.4	Batterijspanning (80V)	Ah	700	700 700
6.5	Batterijgewicht	kg	2200	2095 2095
6.7	Afmetingen batterijcompartiment L/B/H	mm	1030 / 1004 / 794	1030 / 1004 / 794 1030 / 1004 / 794

Aanvullende gegevens				
8.1	Type aandrijfregeling		AC	AC AC

STANDAARD EN OPTIONEEL MATERIEEL

Materieel	STD	OPT
Vork 40B-9 (mm)		
1070		•
1220	•	
1370		•
1520		•
1670		•
1820		•
1970		•
2120		•
2400		•
Vork 45B-9 (mm)		
1070		•
1220	•	
1370		•
1520		•
1670		•
1820		•
1970		•
2200		•
2400		•
Vork 50B-9 (mm)		
1070		•
1220	•	
1370		•
1670		•

Materieel	STD	OPT
1820		•
1970		•
2200		•
2400		•
Zijverschuiver		•
Band		
Massief	•	
Streepvrij		•
Lucht		•
Dubbele band		•
Fingertip-bediening		•
Koelcelgebruik (voor koude werkomgevingen tot -30 °C)		•
M.C.V.		
3 spoelen	•	
4 spoelen		•
Automatische vorkhorizontaalstelling		•
Lastindicator		•
Rijrichtingsschakelaar op hendel	•	
Zijspiegel		•
Cabine		
Voorzijde + dak		•
Voorzijde + dak + achterzijde		•
Volledige cabine + verwarming (optie) + radio USB (optie)		•

MASTSPECIFICATIES

40B-9													
Masttype		Maximale vorkhefhoogte	Totale hoogte (vork in laagste stand)	Vrije hefhoogte		Kantelhoek		Laadcapaciteit (500 mm lastzwaartepunt) zonder zijverschuiver		Laadcapaciteit (500 mm lastzwaartepunt) met inhaakbare zijverschuiver		Gewicht heftruck	
				met veiligheidsrek	zonder veiligheidsrek	V-uit	A-uit	Enkele band	Dubbele band	Enkele band	Dubbele band	Enkele band	Dubbele band
				mm	mm	grd.	grd.	kg	kg	kg	kg	kg	kg
2-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFFING	V300*	3020	2225	120	120	6	10	4000	4000	4000	4000	6855	7126
	V330	3320	2375	120	120	6	10	4000	4000	4000	4000	6884	7152
	V350	3520	2525	120	120	6	10	4000	4000	4000	4000	6908	7193
	V370	3720	2625	120	120	6	10	4000	4000	3950	4000	6925	7228
	V400	4020	2835	120	120	6	10	4000	4000	3900	3900	6960	7153
	V450	4520	3085	120	120	6	6	4000	4000	3650	3750	7002	7270
	V500	5020	3335	120	120	6	6	4000	4000	3550	3700	7045	7312
3-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFFING	TF370	3730	2025	1139	812	6	6	4000	4000	3750	3800	7134	7390
	TF400	4030	2125	1239	912	6	6	4000	4000	3700	3800	7160	7416
	TF430	4330	2225	1339	1012	6	6	4000	4000	3650	3750	7185	7441
	TF450	4510	2285	1399	1072	6	6	4000	4000	3600	3650	7201	7457
	TF470	4720	2375	1489	1162	6	6	3950	4000	3550	3600	7224	7480
	TF500	5020	2475	1589	1262	6	6	3900	3900	3500	3550	7250	7506
	TF550	5520	2655	1769	1442	6	6	3750	3800	3400	3450	7301	7557
	TF600	6030	2835	1949	1622	6	6	3650	3650	3300	3300	7341	7596

50B-9													
Masttype		Maximale vorkhefhoogte	Totale hoogte (vork in laagste stand)	Vrije hefhoogte		Kantelhoek		Laadcapaciteit (500 mm lastzwaartepunt) zonder zijverschuiver		Laadcapaciteit (500 mm lastzwaartepunt) met inhaakbare zijverschuiver		Gewicht heftruck	
				met veiligheidsrek	zonder veiligheidsrek	V-uit	A-uit	Enkele band	Dubbele band	Enkele band	Dubbele band	Enkele band	Dubbele band
				mm	mm	grd.	grd.	kg	kg	kg	kg	kg	kg
2-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFFING	V290*	2920	2230	120	120	6	10	4990	4990	4990	4990	7805	7950
	V320	3220	2380	120	120	6	10	4990	4990	4990	4990	7831	7975
	V340	3420	2530	120	120	6	10	4990	4990	4990	4990	7856	8000
	V360	3620	2630	120	120	6	10	4990	4990	4990	4990	7873	8016
	V390	3920	2840	120	120	6	10	4990	4990	4990	4990	7908	8052
	V440	4420	3090	120	120	6	6	4990	4990	4900	4900	7950	8094
	V490	4920	3340	120	120	6	6	4990	4990	4800	4850	7993	8137
3-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFFING	TF360	3662	2030	1074	807	6	6	4990	4990	4900	4900	7942	8138
	TF390	3962	2130	1174	907	6	6	4990	4990	4900	4900	7968	8164
	TF420	4262	2230	1274	1007	6	6	4990	4990	4800	4800	7994	8190
	TF440	4442	2290	1334	1067	6	6	4990	4990	4750	4750	8010	8205
	TF460	4652	2380	1424	1157	6	6	4900	4950	4700	4700	8033	8229
	TF490	4952	2480	1524	1257	6	6	4800	4850	4600	4600	8059	8255
	TF540	5452	2660	1704	1437	6	6	4700	4700	4400	4400	8110	8306
	TF590	5962	2840	1884	1617	6	6	4550	4550	4250	4250	8150	8346

45B-9													
Masttype		Maximale vorkhefhoogte	Totale hoogte (vork in laagste stand)	Vrije hefhoogte		Kantelhoek		Laadcapaciteit (500 mm lastzwaartepunt) zonder zijverschuiver		Laadcapaciteit (500 mm lastzwaartepunt) met inhaakbare zijverschuiver		Gewicht heftruck	
				met veiligheidsrek	zonder veiligheidsrek	V-uit	A-uit	Enkele band	Dubbele band	Enkele band	Dubbele band	Enkele band	Dubbele band
				mm	mm	grd.	grd.	kg	kg	kg	kg	kg	kg
2-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFFING	V300*	3020	2225	120	120	6	10	4500	4500	4500	4500	7345	7560
	V330	3320	2375	120	120	6	10	4500	4500	4500	4500	7370	7586
	V350	3520	2525	120	120	6	10	4500	4500	4450	4500	7395	7610
	V370	3720	2625	120	120	6	10	4500	4500	4400	4450	7411	7627
	V400	4020	2835	120	120	6	10	4500	4500	4300	4350	7447	7662
	V450	4520	3085	120	120	6	6	4500	4500	4150	4200	7489	7704
	V500	5020	3335	120	120	6	6	4500	4500	4100	4150	7531	7748
3-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFFING	TF370	3730	2025	1139	812	6	6	4500	4500	4200	4250	7538	7794
	TF400	4030	2125	1239	912	6	6	4500	4500	4150	4200	7564	7820
	TF430	4330	2225	1339	1012	6	6	4500	4500	4100	4150	7590	7846
	TF450	4510	2285	1399	1072	6	6	4450	4450	4050	4050	7605	7861
	TF470	4720	2375	1489	1162	6	6	4400	4400	4000	4000	7629	7885
	TF500	5020	2475	1589	1262	6	6	4300	4350	3900	3900	7655	7911
	TF550	5520	2655	1769	1442	6	6	4200	4200	3800	3850	7707	7963
	TF600	6030	2835	1949	1622	6	6	4050	4050	3650	3700	7746	8002


*: Standaard
TS-mast : 3-traps mast met volledig vrije heffing en goed zicht met 1 vrije-hefcilinder
Laadcapaciteiten gebaseerd op vorken van 1070 mm, massieve banden (enkel/dubbel)

*: Standaard
TS-mast : 3-traps mast met volledig vrije heffing en goed zicht met 1 vrije-hefcilinder
Laadcapaciteiten gebaseerd op vorken van 1070 mm, massieve banden (enkel/dubbel)

LAADCAPACITEIT


40B-9

V-mast / geen hulpstuk / enkele banden / vorken van 1070 mm

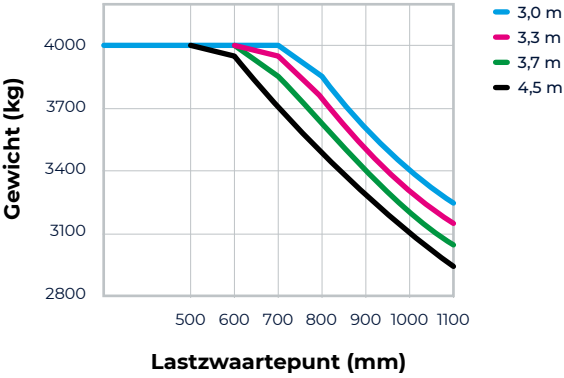


40B-9

V-mast / inhaakbare zijverschuiver / enkele banden / vorken van 1070 mm

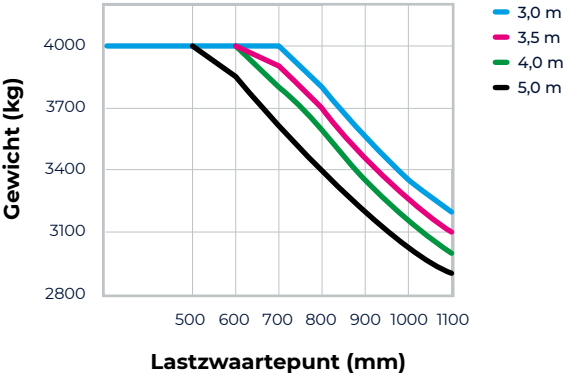


40B-9

TF-mast / geen hulpstuk / enkele banden / vorken van 1070 mm

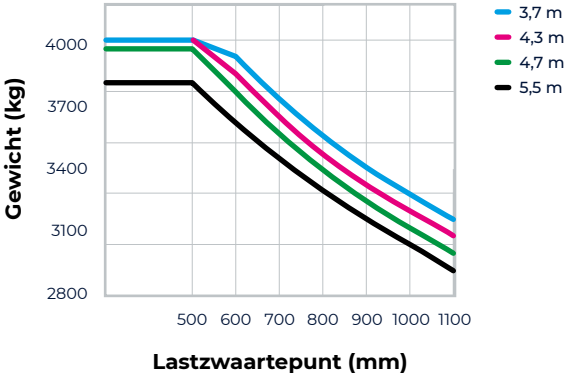


40B-9

TF-mast / inhaakbare zijverschuiver / enkele banden / vorken van 1070 mm

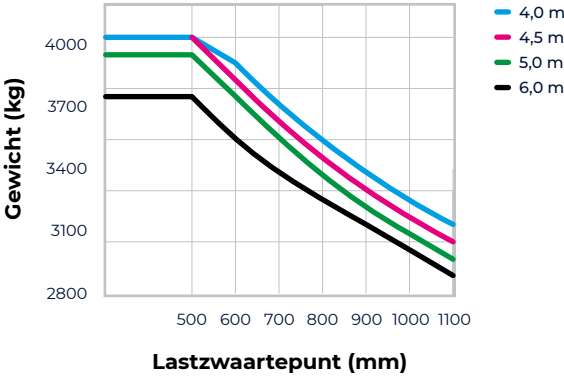


45B-9

V-mast / geen hulpstuk / enkele banden / vorken van 1070 mm

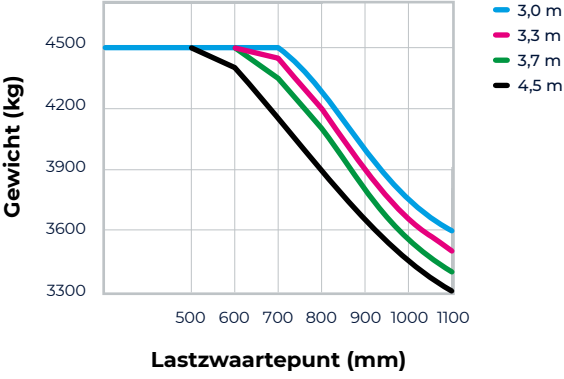


45B-9

V-mast / inhaakbare zijverschuiver / enkele banden / vorken van 1070 mm

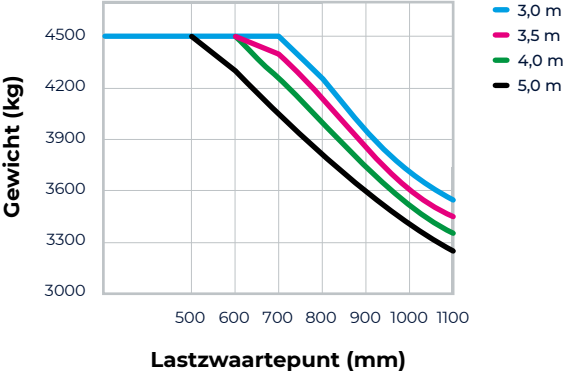


45B-9

TF-mast / geen hulpstuk / enkele banden / vorken van 1070 mm

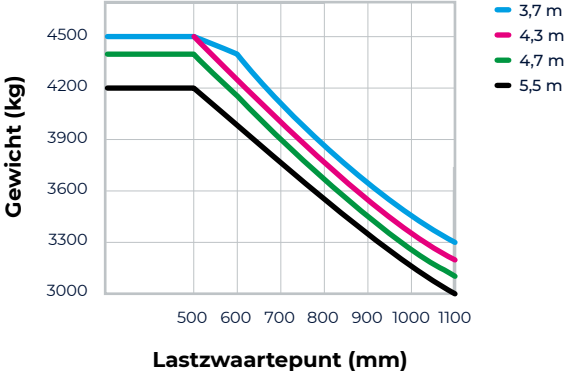


45B-9

TF-mast / inhaakbare zijverschuiver / enkele banden / vorken van 1070 mm

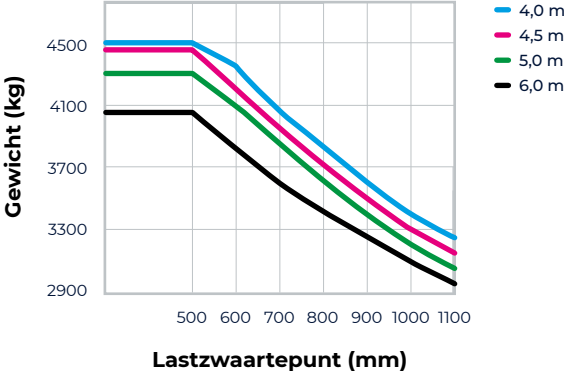


50B-9

V-mast / geen hulpstuk / enkele banden / vorken van 1070 mm

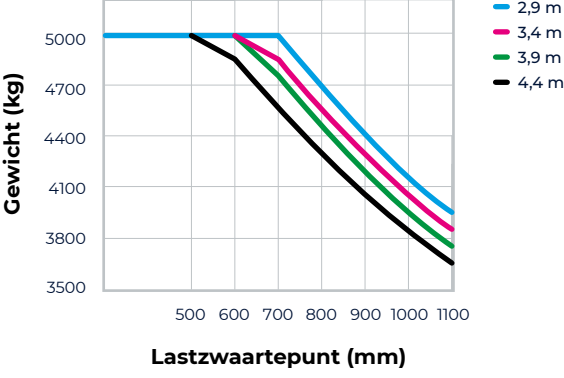


50B-9

V-mast / inhaakbare zijverschuiver / enkele banden / vorken van 1070 mm

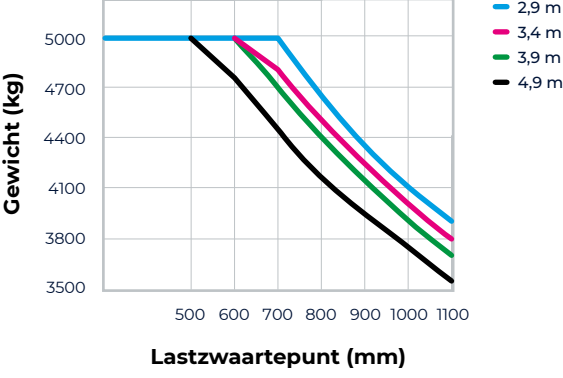


50B-9

TF-mast / geen hulpstuk / enkele banden / vorken van 1070 mm

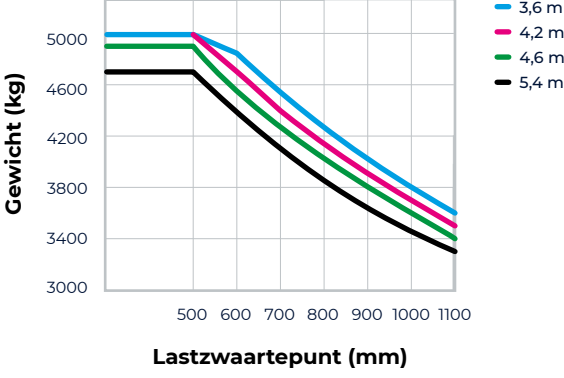

50B-9

TF-mast / inhaakbare zijverschuiver / enkele banden / vorken van 1070 mm

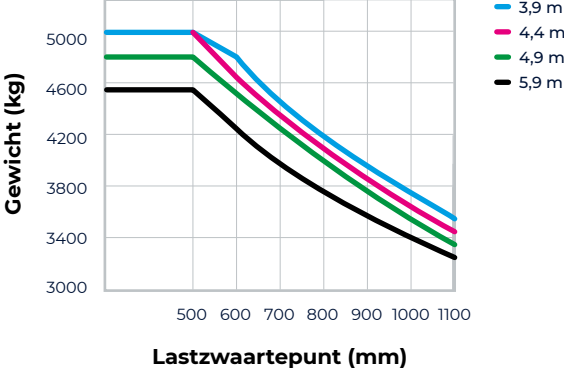



* Standaard- en optionele uitrusting kunnen per land variëren. Neem contact op met uw Hyundai-dealer voor meer informatie.

* De machine kan variëren, afhankelijk van internationale normen. Europese specificaties kunnen afwijken van de Koreaanse specificaties die in de brochures staan vermeld.

* De foto's kunnen hulpstukken en optionele uitrusting tonen die niet in uw land leverbaar zijn.


* Materialen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

* Alle Britse maateenheden zijn afgerond naar de dichtstbijzijnde pond- of inch-waarde.

Hyundai Construction Equipment Europe NV
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, België
Tel: (+32) 14-56-2200 Fax: (+32) 14-59-3405

Doc.nr.: NL-202106 rev.0

Neem contact op met uw Hyundai-dealer.
hyundai-mh.eu



Adres